



הרוכבים החדשים מבית פלסאון



מעבר
מלא



התקנה
קלה



מוצר איכותי
מבית פלסאון

פלסאון – רוכבים חדשים



רוכבי כבל החדשים הינם פיתוח חדשני של מגוון רוכבים מעוצבים הכוללים מנגנון הידוק לתהליך התקנה מהיר וקל ללא תלות בצידוד נוסף. הרוכבים החדשים עונים לדרישות הגבוהות ביותר בשווקים הלאומיים והבינלאומיים.

הרוכבים החדשים שלנו מציעים עיצוב חדשני, המפשט מאד את תהליך ההתקנה על ידי ביטול הצורך בכלי הידוק ייעודיים.

בורג הידוק בודד


- ללא כלי הידוק נוספים.
- על ידי הידוק הבורג הכבלים מהדקים את הרוכב לצינור ומבטיחים ריתוך אחיד באיכות גבוהה.

מעבר מלא

- הפסד עומד מינימלי
- יציאה SDR11 מתאימה לריתוך אלקטרופיוז'ן (EF) או ריתוך פנים (BW).

בדיקת ריתוך

- צינורית בדיקה ייעודית משולבת בגוף הרוכב המאפשרת בדיקת לחץ של הריתוך לפני קידוח הצינור הראשי.

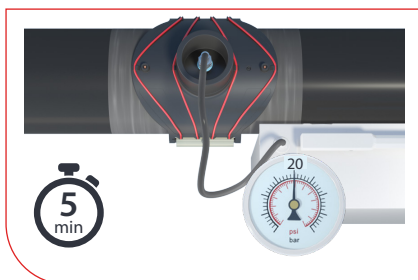



מספר קטלוגי	תיאור	דרג	תחום ריתוך
4958X4125110T	רוכב מסעף 125X110	PN16 PE100 SDR11	SDR 7.4 to SDR 17.6
4958X4140110T	רוכב מסעף 140X110	PN16 PE100 SDR11	SDR 7.4 to SDR 17.6
4958X4160110T	רוכב מסעף 160X110	PN16 PE100 SDR11	SDR 7.4 to SDR 17.6
4958X4180110T	רוכב מסעף 180X110	PN16 PE100 SDR11	SDR 7.4 to SDR 17.6
4958X4200110T	רוכב מסעף 200X110	PN16 PE100 SDR11	SDR 7.4 to SDR 17.6
4958X4225110T	רוכב מסעף 225X110	PN16 PE100 SDR11	SDR 7.4 to SDR 17.6
4958X4225160T חדש	רוכב מסעף 225X160	PN16 PE100 SDR11	SDR 7.4 to SDR 17.6
4958X4250110T	רוכב מסעף 250X110	PN16 PE100 SDR11	SDR 7.4 to SDR 17.6
4958X4250160T חדש	רוכב מסעף 250X160	PN16 PE100 SDR11	SDR 7.4 to SDR 17.6

אפיון

- רוכבי הכבלים של פלסאון מתוכננים לעמוד בדרישות המחמירות של תקנים בינלאומיים עבור מערכות PE 100 באורך קיים של למעלה מ-50 שנה.
 - רוכבי הכבלים של פלסאון נבדקו ואושרו על ידי רשימת התקנים הבאים:
- ✓ ISO 4427, Part 3 ✓ ISO 4437, Part 3 ✓ EN 1555, Part 3 ✓ EN12201, Part 3 ✓ AS/NZS 4129 2020 ✓ DVGW GW 335-B2

כל רוכב בכל מידה עבר את מגוון הבדיקות הבאות:

מאפיינים	בהתאם לתקן	נתוני הבדיקה
חוזק הידרוסטטי עמידות ללחץ גבוה בטווח קצר	ISO 1167	מאמץ היקפי: 12Mpa זמן: 100 שעות טמפרטורה: 20°C
חוזק הידרוסטטי עמידות בלחץ לטווח ארוך	ISO 1167	מאמץ היקפי: 5Mpa זמן: 1000 שעות טמפרטורה: 80°C
חוזק הידרוסטטי עמידות ללחץ גבוה בטווח ארוך	ISO 1167	מאמץ היקפי: 5.4Mpa זמן: 165 שעות טמפרטורה: 80°C
איכות ריתוך ע"י קילוף	ISO 13956	כשל פריץ מאורך הריתוך <33.3%

הרוכבים החדשים מבית פלסאון

